



LITHORIUM

M I C R O T E C H

L-SPIN_04

LITHORIUM SPIN COATER



GENEL ÖZELLİKLER

- Dönüş hızı: 250-10000 rpm
- Çıkartılıp yıkanabilir yüksek kimyasal dayanımlı PTFE kaplama odası
- Vakumlu örnek tutucular: 5x5mm'den ϕ 100mm'ye kadar örnek boyutları için farklı alüminyum örnek tutucular
- Programlanabilir 10 adımdan oluşan 20 reçete kaydetme olanağı
- Bütün fonksiyonların 5 inch dokunmatik ekran ile kolay kontrol



Teknik Özellikler:

Genel:

Örnek Boyutu: $\phi 5$ - $\phi 100$ mm

Hız aralığı : 250-10000RPM // Enkoder Geri Besleme

Hız Çözünürlüğü: 1RPM

Kontrol :

Sistem Arayüzü: 5 inch Dokunmatik Ekran

İletişim Arayüzü: USB (standart)

Stylus Dokunmatik Kalem: (standart)

Çalışma Modları:

Hızlı Çalıştırma: Tek adımlı hızlanma/Kaplama ve Kaplama Hızı girişi

Program Modu: 10 adımlı programlanabilir ve kaydedilebilir 20 reçete

Elektrik/ Güç:

Sistem girişi : AC100-250V /200W

Cihaz Ölçüleri:

Cihaz Boyutları:

250mm (W) X 300mm (D) X 275mm (H)

Cihaz Ağırlığı: 7KG


Kullanım Koşulları:

Ortam Sıcaklığı: 25-40°C

Ortam Nem : < 85%

Teknik Destek

Garanti : 2 yıl

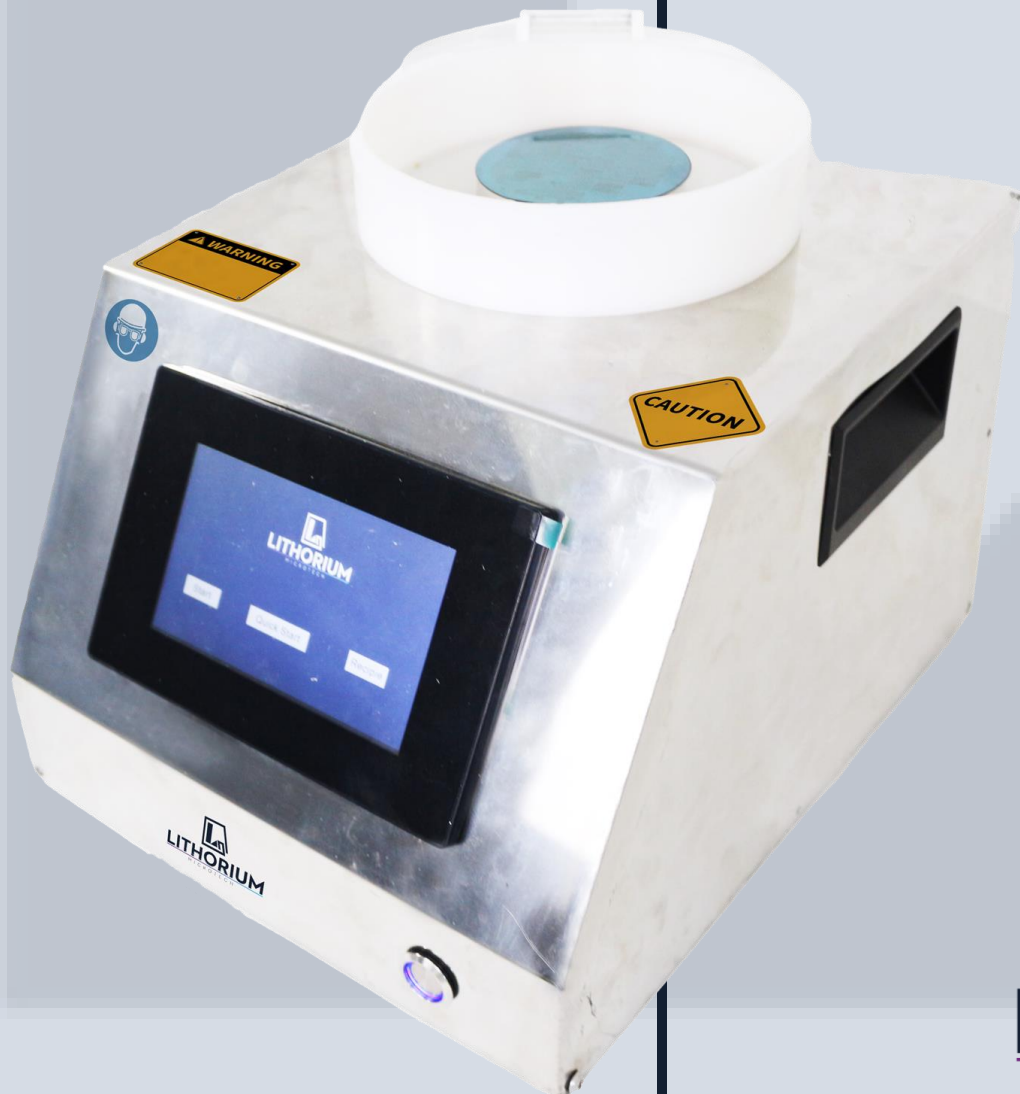



LITHORIUM

M I C R O T E C H

Lithorium Mikroteknolojiler Sanayi ve Ticaret LTD ŐTİ
Teknopark Ankara TGB Geliřtirme Bölgesi
2224. Cad No:1 B Blok 1. Kat No:119 Yenimahalle/Ankara

İletişim

Mail: contact@lithoriumtech.com

Web: www.lithoriummt.com

Tel: 05062525913